

産業用カバーなしタイプ


内蔵スイッチにZ形マイクロスイッチを使用し、中負荷、高頻度用の長寿命で高精度な特性となっております。

主な用途
●各種工作機械設備の自動化ラインなどに

SFMPシリーズ



- SFMP-1
SFM-1から半カバーを取ったタイプです。
- SFMP-2
SFMP-1の2回路入りです。

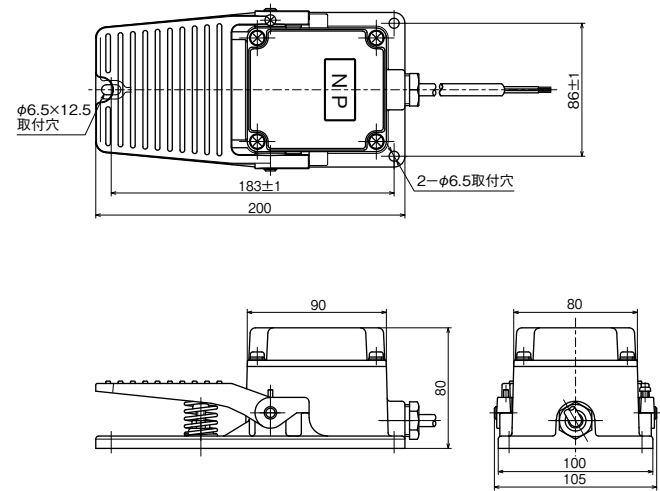

●外形寸法SFMPシリーズ共通

■主な仕様

形 式	定 格 (抵抗負荷)	接点構成	動 作	キャブタイヤコード	動作力 (N)	内蔵スイッチ	質量 (g)	保護構造
			モーメント					
SFMP-1	AC250V 10A	1c	●	VCTF 3心×1.25mm ² ×1m	32.3	Z形マイクロスイッチ	880	IP50
SFMP-2	AC250V 6A	2c	●	VCTF 6心×0.75mm ² ×1m			970	

■主要構成材料

形 式	本体／カバー	戻しばね	シャフト	シールナット	色／塗装色
SFMP-1	アルミ合金 ダイカスト	SWP (ピアノ線)	SS400 (鋼材)	ポリアセタール樹脂	メタリック R25-635相当*
SFMP-2					

- 【共通仕様】
- 絶縁抵抗／DC500V 100MΩ以上
 - 耐電圧／AC1500V/min
 - 使用周囲温度／-5～40℃
 - 使用周囲湿度／85%RH以下

* (社)日本塗料工業会発行R版塗料用標準色見本帳より

産業用半カバータイプ

外部衝撃、上面からの落下物によるフットスイッチの誤動作を防止する産業用半カバーシリーズです。

主な用途


●各種工作機械、荷役運搬機械、自動化ラインなど

SFMシリーズ



- SFM-1
内蔵スイッチにZ形マイクロスイッチを使用し、中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
- SFM-2
SFM-1の2回路入りです。

SFM-1

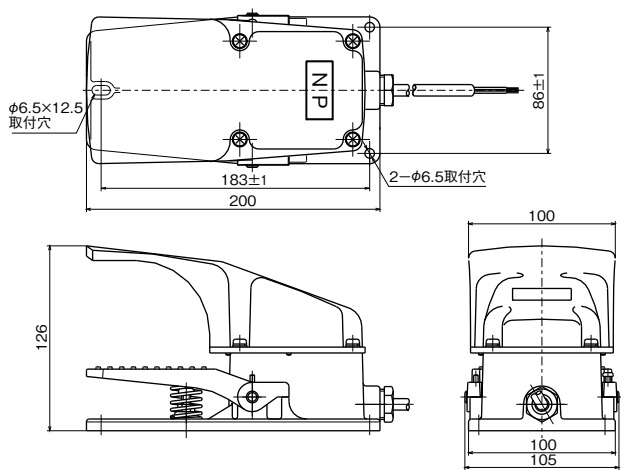

●外形寸法SFM-1シリーズ共通

主な仕様

形 式	定 格 (抵抗負荷)	接点構成	動 作		キャプタイヤコード	動作力 (N)	内蔵スイッチ	質量 (g)	保護構造
			モーメンタリ	オルタネート					
SFM-1	AC250V 10A	1c	●		VCTF 3心×1.25mm ² ×1m	32.3	Z形マイクロスイッチ	1100	IP50
SFM-2	AC250V 6A	2c	●		VCTF 6心×0.75mm ² ×1m			1200	

主要構成材料

形 式	本体／カバー	戻しばね	シャフト	シールナット	色／塗装色
SFM-1	アルミ合金 ダイカスト	SWP (ピアノ線)	SS400 (鋼材)	ポリアセタール樹脂	メタリック R25-635相当*
SFM-2					

- 【共通仕様】
- 絶縁抵抗／DC500V 100MΩ以上
 - 耐電圧／AC1500V/min
 - 使用周囲温度／-5～40℃
 - 使用周囲湿度／85%RH以下

* (社)日本塗料工業会発行R版塗料用標準色見本帳より

産業用全カバー付タイプ

外部衝撃、上面からの落下物によるフットスイッチの誤動作を防止する産業用全カバーシリーズです。


主な用途

●プレス機械、シャーリング機械、工作機械、産業用機械など

SFMSシリーズ



SFMS-1

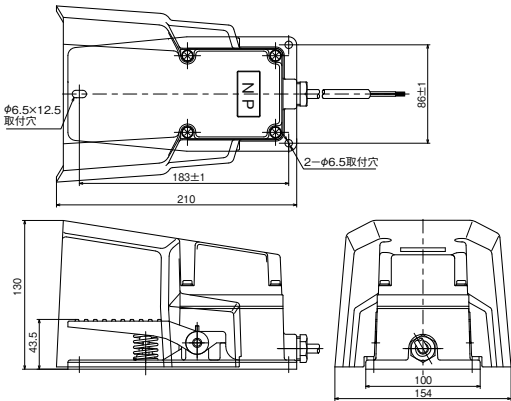

●SFMS-1


安全靴でもペダル操作が可能のように設計されております。ペダル下部にストッパーを設け、内蔵スイッチに過大な力が加わらないように調整してあります。SFMP-1、SFM-1から置き換えが可能です。ゴムパッキンを本体とカバーの間にはさみこんだ防塵構造になっております。

●SFMS-2

SFMS-1の2回路入りです。接点構成も独立した2c接点となっており、1c回路を二種類、別回路で接続できます。

●SFMS-1G

誤操作防止用にフットスイッチ前面に蹴り上げ式の蓋をつけたタイプです。機械などを動かしたくない時に蓋をしておけば誤ってペダルを踏むことがありません。

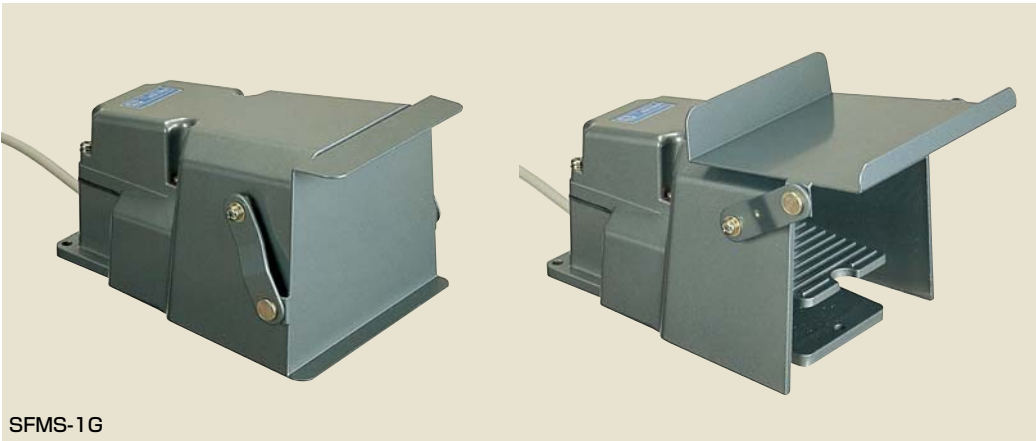

SFMS-1G

■主な仕様

形 式	定 格 (抵抗負荷)	接点構成	動 作	キャブタイヤコード	動作力 (N)	内蔵スイッチ	質量 (g)	保護構造
			モーメンタリ					
SFMS-1	AC250V 10A	1c	●	VCTF 3心×1.25mm ² ×1m	32.3	Z形マイクロスイッチ	1500	IP50
SFMS-2	AC250V 6A	2c	●	VCTF 6心×0.75mm ² ×1m			1600	
SFMS-1G	AC250V 10A	1c	●	VCTF 3心×1.25mm ² ×1m			1800	

■主要構成材料

形 式	本体／カバー	戻しばね	シャフト	シールナット	色／塗装色
SFMS-1	アルミ合金 ダイカスト	SWP (ピアノ線)	SS400 (鋼材)	ポリアセタール樹脂	メタリック R25-635相当*
SFMS-2					
SFMS-1G					

【共通仕様】

- 絶縁抵抗／DC500V 100MΩ以上
- 耐電圧／AC1500V/min
- 使用周囲温度／-5～40℃
- 使用周囲湿度／85%RH以下

* (社)日本塗料工業会発行R版塗料用標準色見本帳より