ACソレノイド

SA-3702
(両用形)
SA-3701
(引張形)

(図はSA-3702の吸着時)

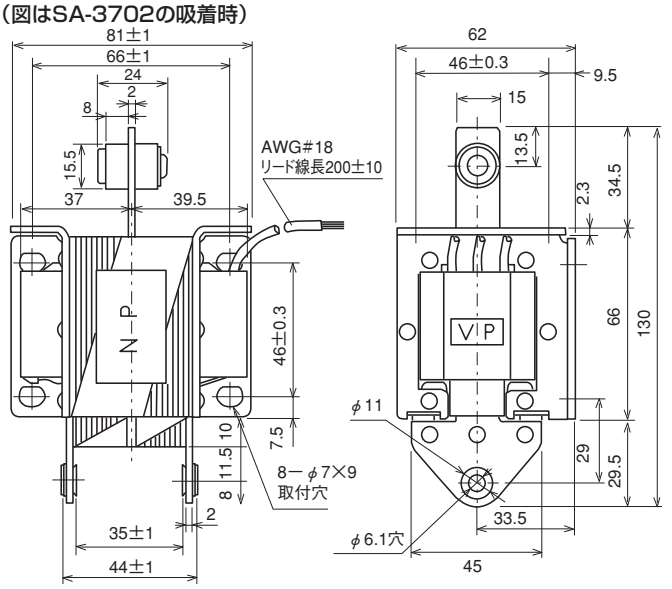

■吸引力特性・電流特性

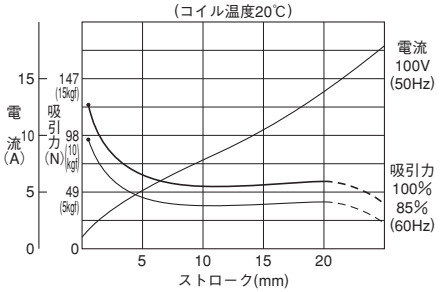

■電流値

形　式	電圧 AC (V)	始動電流 (A)	保持電流 (A)	定格吸引力 / 定格ストローク
SA-3702	100	13.0	1.0	49.0N(5.0kgf) /20mm
	200	6.5	0.5	
SA-3701	100	13.0	1.0	
	200	6.5	0.5	

SA-4402
(両用形)
SA-4401
(引張形)

(図はSA-4402の吸着時)

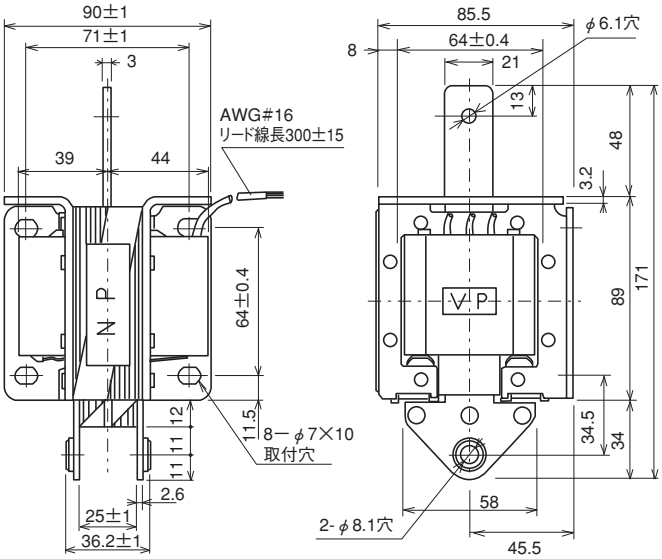



ストップゴム接続時

●SA-4402には
ストップゴム付属

■吸引力特性・電流特性

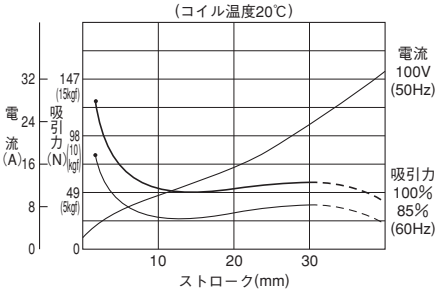

■電流値

形　式	電圧 AC (V)	始動電流 (A)	保持電流 (A)	定格吸引力 / 定格ストローク
SA-4402	100	24.0	1.6	49.0N(5.0kgf) /30mm
	200	12.0	0.8	
SA-4401	100	24.0	1.6	
	200	12.0	0.8	

SA-4502
(両用形)
SA-4501
(引張形)

(図はSA-4502の吸着時)

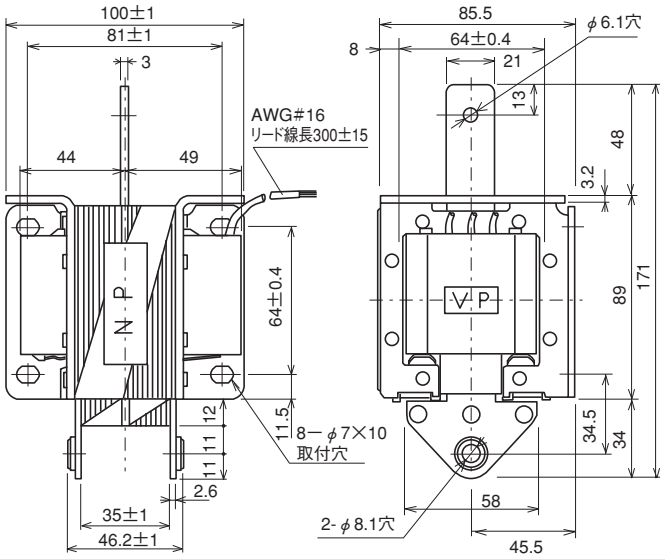



ストップゴム接続時

●SA-4502には
ストップゴム付属

■吸引力特性・電流特性

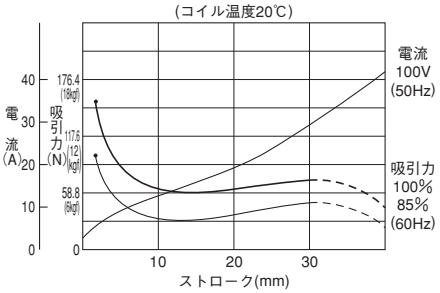

■電流値

形　式	電圧 AC (V)	始動電流 (A)	保持電流 (A)	定格吸引力 / 定格ストローク
SA-4502	100	30.0	2.1	58.8N(6.0kgf) /30mm
	200	15.0	1.0	
SA-4501	100	30.0	2.1	
	200	15.0	1.0	

●両用形(PUSH-PULL)

●引張形(PULL)

SA-4602
(両用形)
SA-4601
(引張形)



ストップゴム接続時

●SA-4602には
ストップゴム付属

(図はSA-4602の吸着時)

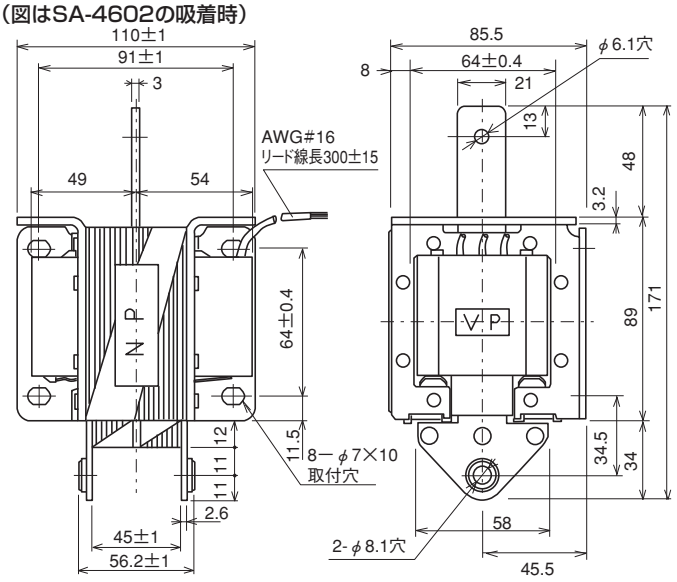

■吸引力特性・電流特性

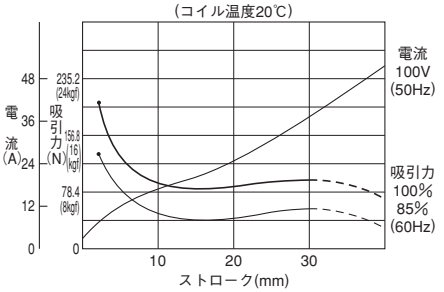

■電流値

形　式	電圧 AC (V)	始動電流 (A)	保持電流 (A)	定格 吸引力 / 定格 ストローク
SA-4602	100	36.0	2.4	78.4N(8.0kgf) /30mm
	200	18.0	1.2	
SA-4601	100	36.0	2.4	
	200	18.0	1.2	

SA-21
(両用形)

(図はSA-21吸着時)

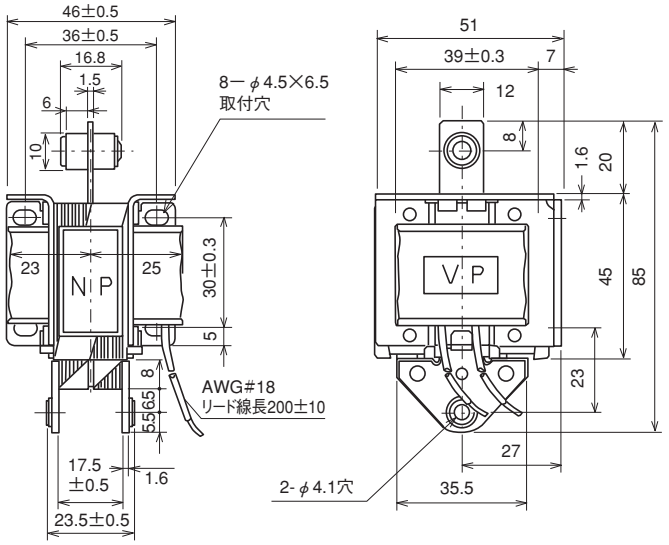

■吸引力特性・電流特性

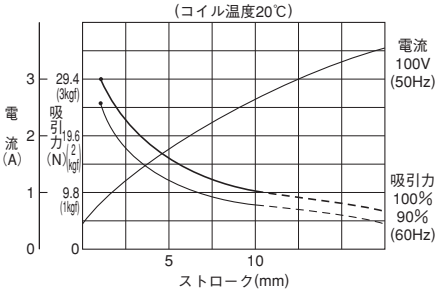

■電流値

形　式	電圧 AC (V)	始動電流 (A)	保持電流 (A)	定格 吸引力 / 定格 ストローク
SA-21	100	2.6	0.42	9.8N(1.0kgf) /10mm
	200	1.3	0.2	

SA-32
(両用形)

(図はSA-32吸着時)

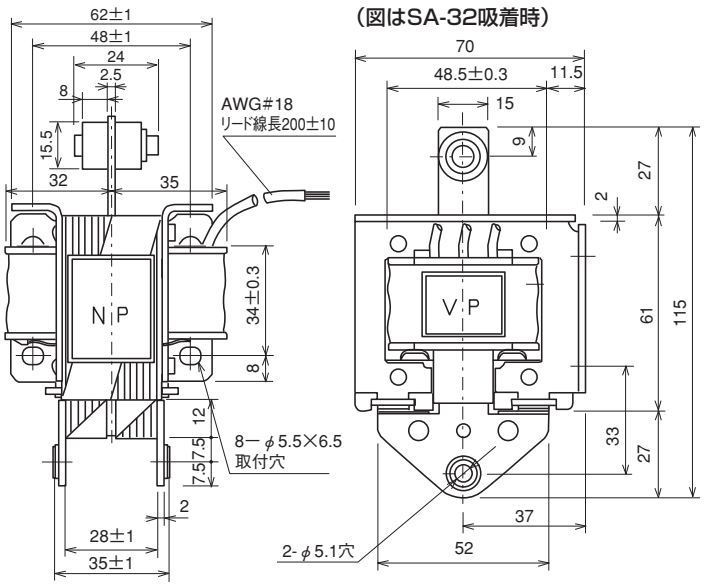

■吸引力特性・電流特性

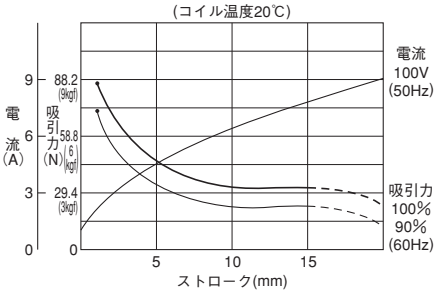

■電流値

形　式	電圧 AC (V)	始動電流 (A)	保持電流 (A)	定格 吸引力 / 定格 ストローク
SA-32	100	7.2	0.8	29.4N(3.0kgf) /15mm
	200	3.6	0.42	